

# Vägguttag

Vägguttag, 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, svart matt

**Typ:** 303UC-885



**E-nr:** 1815277

**Produkt ID:** 2TKA00002907

**GTIN:** 6438199004631



3-vägs Euro-uttag insats med centrumplatta. Det finns anslutning har plats för max 4 ledare. Samt 2 X-terminaler för vardera 2-ledare. Uttagsinsatsen är pet-skyddad även utan centrumpatta. Komplettera med ram.

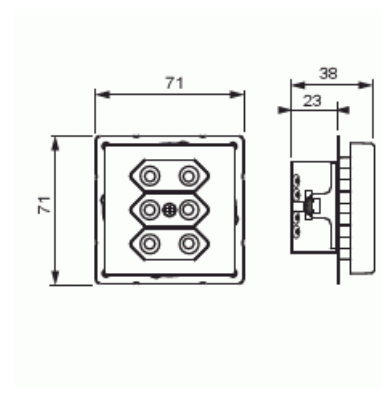

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	2.5 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	1/10/100/1800
Enhet:	st

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Stickpropp Euro (Typ C, CEE 7/16)
Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Antal enheter:	3
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz

# Produktblad

Vägguttag, 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, svart matt



Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	35 mm
Apparatens djup:	71 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	23 mm