


AU81.2

Typ: AU81.2

E-nr: 1420956

Produkt ID: 2TKA00003223

GTIN: 6438199004846

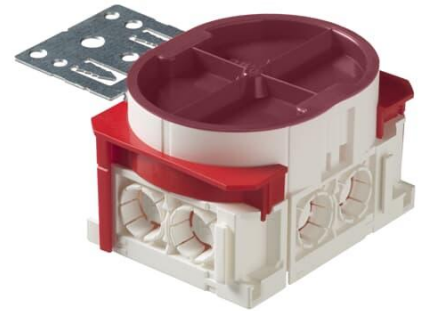

Dosan är avsedd för installation av lågbyggda uttag (till exempel 302EUIT) med flexibelt rör. Det finns sex knockouts för 16 mm rör och två för 20 mm rör. I botten finns två knockouts för de nedre inloppen. Apparatdosan inkluderar ett regelfäste och en röd halvcirkel som möjliggör installation på skivor med en tjocklek på 12-26 mm. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller kraven för glödtrådtest enligt standarden IEC/EN60670: 2005 (850 °C),

Teknisk specifikation

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rektangulär
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	En och en halv
Utrustad med roterande ring:	Nej
Kopplingsbar:	Ja
Utrustad med:	Monteringsplatta
Längd:	96 mm
Bredd:	122 mm
Djup:	96 mm
Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1

Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Ja
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Ja
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej
För rördiameter:	16 mm
Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Nej
Inlopp bakifrån:	Ja
Antal ingångar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Nej
Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej
Lägesfixerad klämma:	Nej
Belysning krokmontering:	Nej
Specialtillämpning:	Ingen