


Produktblad

Apparatdosa brandklassad universal för EI30/EI60 brandklassade väggar, med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.



Apparatdosa brandklassad

Apparatdosa brandklassad universal för EI30/EI60 brandklassade väggar, med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.

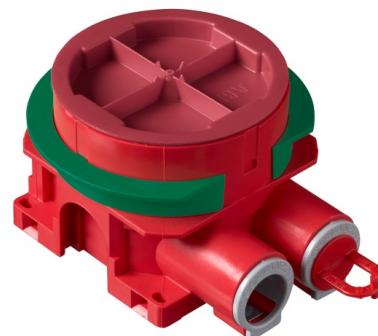


Typ: AU60.10FR

E-nr: 1420561

GTIN: 6438199008172



Apparatdosan är certifierad att användas i brandklassade väggar EI60 och EI30. Den har en roterande steglöst justerbar fästing som möjliggör installation i skivväggar med en tjocklek på mellan 12-40 mm. Skruvavstånd är cc 60mm. Den gröna adapterringen, som levereras med dosan, används i väggar med enkelgips (12-13 mm). Ringen avlägsnas i vägg med dubbelgips (24-26 mm). I väggar med tre skivor eller två skivor samt kakel, lyfts förhöjningsringen och justeras till erforderlig djup. Dosan har två fasta inlopp, båda är öppna (en förseglad med ett utlopps stopp) och båda inloppen är utrustade med en låsanordning i metall för säker låsning av VP-rör och flexi-slang. Båda inloppen har diameter 16/20 mm. Förhöjningsringen kan även lutas 0-4°. Tillverkad av halogenfritt material (IEC / 61249-2-21) och uppfyller kraven i glödtrådtest enligt standarden IEC / EN60670: 2005 (850 ° C).

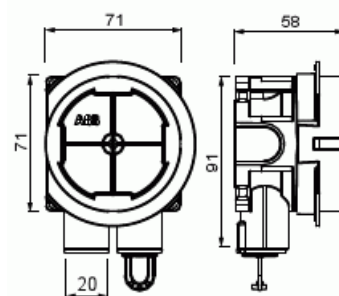

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID: 2TKA00004281

Packning

Förpackning: 50

Enhet: st

Produktblad

Apparatdosa brandklassad universal för EI30/EI60 brandklassade väggar, med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.



ETIM Data

Monteringsmetod:	Övrigt
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Apparat-förbindningsdosa
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Ja
Kopplingsbar:	Ja
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	51 mm
Lämplig för vägg-/skivtjocklek:	12 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Ja
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Ja
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ja
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej
För rördiameter:	16 mm
Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Nej
Inlopp bakifrån:	Nej
Antal ingångar:	6
Antal röranslutningar:	2
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Röd
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionssskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	Nej

Produktblad

Apparatdosa brandklassad universal för EI30/EI60 brandklassade väggar, med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.



Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Nej
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand:	E 60
Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej
Max. ledararea:	2.5 mm ²
Lägesfixerad klämma:	Nej
Belysning krokmontering:	Nej
Specialtillämpning:	Brandskydd