

Vägguttag

Vägguttag, 4-vägs, utanpåliggande montage, jordat, IP21, snabbanslutning, svart matt

Typ: 404EA-885


E-nr: 1815380

Produkt ID: 2TKA00004462

GTIN: 6438199008608



4-vägs vägguttag för utanpåliggande montage, Jordat. IP21. Uttagen är sammankopplade internt. Plats för 4 ledare per anslutning. Max area 2,5 mm². Inga x-plintar.

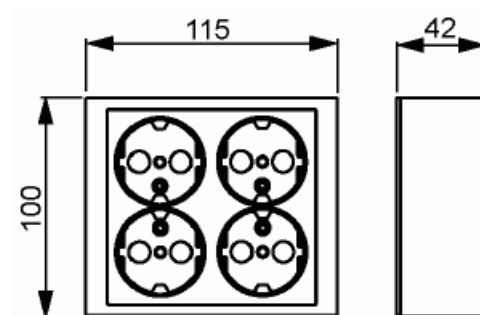

Teknisk specifikation

Elektriska värden

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 250 V |

Klassificering

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |
|-------------------------------|------|

Packning

| | |
|--------------|------|
| Förpackning: | 1/20 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|---|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Med signallampa: | Nej |
| Antal enheter: | 4 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | Nej |
| Petskyddad: | Ja |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej |
| Färg: | Svart |
| RAL-nummer (liknande): | 9005 |
| Metallicfärg: | Nej |
| Transparent: | Nej |
| Låsbar: | Nej |
| Utskjutningsmekanism: | Nej |
| Isolerad montering: | Nej |
| Med funktionsbelysning: | Nej |
| Med orienteringsbelysning: | Nej |
| Överspänningsskydd: | Nej |
| Felströmsskydd: | Nej |
| Med finsäkring: | Nej |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Utanpåliggande montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Lackerad |
| Typ av yta: | Blank |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Med genomgångsfunktion: | Nej |
| Med brytare: | Nej |
| Roterad centralinsats: | Nej |
| Frekvensområde: | 50 Hz |
| Apparatens bredd: | 115 mm |

Produktblad

Vägguttag, 4-vägs, utanpåliggande montage, jordat, IP21, snabbanslutning, svart matt



Apparatens höjd: 100 mm

Apparatens djup: 42 mm
