

# Vägguttag SAGA 3-vägs Euro

3-vägs Eurovägguttag SAGA. Biocirkulär plast används i centrumplattan.

Typ: 303UC-916



E-nr: 1815617

Produkt ID: 2TKA00004877

GTIN: 6438199009643



3-vägs Eurovägguttag SAGA med centrumplatta. Det finns plintar för varje kontakt i uttaget för max fyra styva ledningar samt två X-plintar för två styva ledningar. Uttagsinsatsen är petskyddad även utan lock. Biocirkulär plast används i mittplattan.

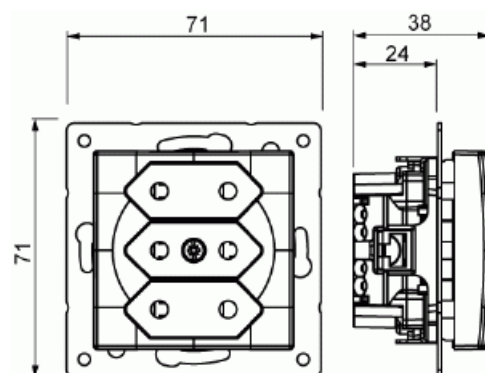

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	2.5 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	1/10/100/1800
Enhet:	st

## ETIM Data

Modell/Utförande:	Stickpropp Euro (Typ C, CEE 7/16)
Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Sammanlagt antal kontaktuttag brytaresektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej

Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50...60 Hz
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	38 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	25 mm