

Vägguttag SAGA 2-vägs infällt

2-vägs SAGA infällt vägguttag. Biocirkulär plast används i centrumplattan. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täcklock.




Typ: 302EUC-916

E-nr: 1815618

Produkt ID: 2TKA00004879

GTIN: 6438199009667

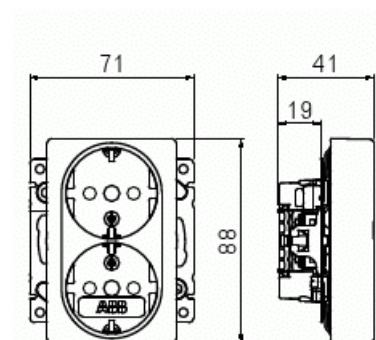

2-vägs SAGA infällt vägguttag med plintar för varje kontakt på uttaget för max fyra stela ledningar. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täcklock. Biocirkulär plast används i centrumplattan. (1815700 som multipack)

Teknisk specifikation

Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej

Produktblad

2-vägs SAGA infällt vägguttag. Biocirkulär plast används i centrumplattan. Beröringskyddad uttagsinsats utan täcklock.



Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	88 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	41 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej
Med WLAN-Repeater:	Nej