

Produktblad

Vägguttag SAGA 2-vägs lågbyggt. Biocirkulär plast i centrumplatta. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats.



Vägguttag SAGA 2-vägs infällt

Vägguttag SAGA 2-vägs lågbyggt. Biocirkulär plast i centrumplatta. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats.



Typ: 302EUCT-916


E-nr: 1815638

Produkt ID: 2TKA00004881

GTIN: 6438199009681



2-vägs vägguttag SAGA lågbyggt, med plintar för varje kontakt på uttaget för max fyra stela ledningar. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täckplåt. Biocirkulär plast används i centrumplattan.

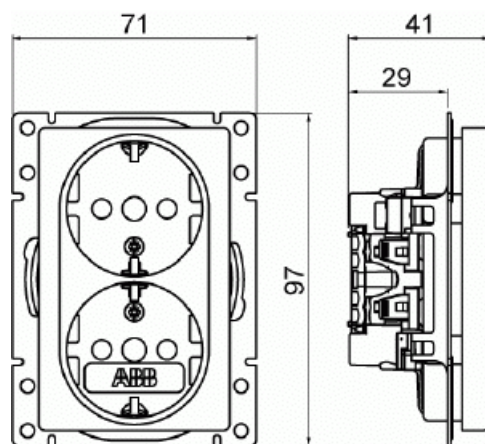

Teknisk specifikation

Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Packning

Förpackning:	10/100/1200
Enhet:	st

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej

Produktblad

Vägguttag SAGA 2-vägs lågbyggt. Biocirkulär plast i centrumplatta. Inga X-terminaler.
Beröringsskyddad uttagsinsats.



Frekvensområde:	50...60 Hz
Apparatens bredd:	97 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	41 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	30 mm