

## Produktblad

2-vägs vägguttag SAGA med lock. Biocirkulär plast används i centrumplatta och lock. Beröringsskyddad uttagsinsats.



# Vägguttag SAGA 2-vägs med lock

2-vägs vägguttag SAGA med lock. Biocirkulär plast används i centrumplatta och lock. Beröringsskyddad uttagsinsats.

**Typ:** 302EUJW-916



**E-nr:** 1815619

**Produkt ID:** 2TKA00004882

**GTIN:** 6438199009698



2-vägs vägguttag SAGA med lock. IP44-uttag med plintar för varje kontakt på uttaget för max fyra styva ledningar. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täckplåt. Biocirkulär plast används i centrumplatta och lock.

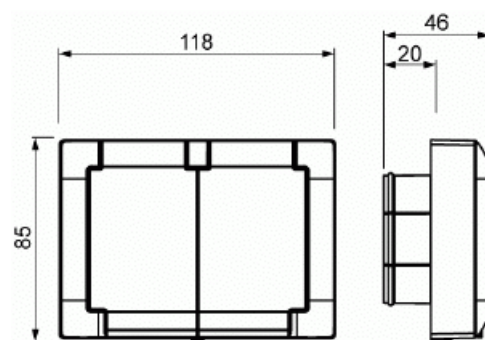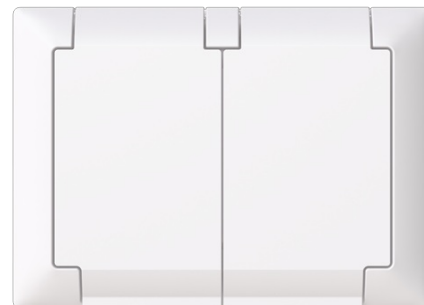

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

## ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej

## Produktblad

2-vägs vägguttag SAGA med lock. Biocirkulär plast används i centrumplatta och lock.  
Beröringsskyddad uttagsinsats.



Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50...60 Hz
Apparatens bredd:	100 mm
Apparatens höjd:	85 mm
Apparatens djup:	48 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm