Vägguttag SAGA 2-vägs infällt




2-vägs infällt vägguttag SAGA. Biocirkulär plast används i centrumplatta. Beröringsskyddad uttagsinsats.

Typ: 302EUJ-916

E-nr: 1815691

Produkt ID: 2TKA00004980

GTIN: 6438199011004

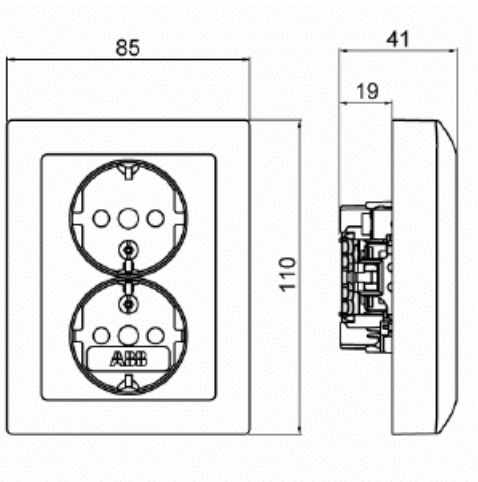

2-vägs vägguttag SAGA, infällt med plintar för varje kontakt på uttaget för max fyra stela ledningar. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täckplåt. Biocirkulär plast används i centrumplattan. (1815707 som multipack)

Teknisk specifikation

Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21

Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

© ABB 2026

Produktblad

2-vägs infällt vägguttag SAGA. Biocirkulär plast används i centrumplatta. Beröringsskyddad uttagsinsats.

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Instickskläma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej

© ABB 2026

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00

Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50...60 Hz
Apparatens bredd:	100 mm
Apparatens höjd:	85 mm
Apparatens djup:	48 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	20 mm

© ABB 2026

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00