

Datauttag SAGA för 2xRJ45

RJ45-uttag SAGA utan kontakt.
Biocirkulär plast används i ram och centrumplatta.



Typ: FOTJ5040-916


E-nr: 5100423

Produkt ID: 2TKA00004985

GTIN: 6438199011059



Vinklat RJ45-uttag SAGA utan kontakt. Biocirkulär plast används i ramen och centrumplattan.

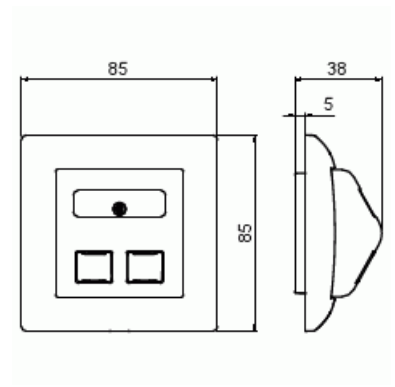

Teknisk specifikation

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP): IP20

Packning

Förpackning: 10/100/1800

Enhet: st

ETIM Data

Sammansättning: Baselement med centrumplatta

Användning: Övrigt

Stödring: Nej

Med dammskydd: Ja

Med gångjärnslock: Nej

| | |
|---|----------------------|
| Uttagsriktning: | Rak |
| Textfält: | Utan indikeringsfält |
| Med tryck/prägling: | Nej |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9003 |
| Transparent: | Nej |
| Typ av fastsättning: | Montering med skruv |
| Antal moduler (modulsystem): | 1 |
| Med boxar/kopplingar: | Nej |
| Lämplig för antal boxar/kopplingar: | 2 |
| Med dragavlastning: | Nej |
| Avskärmad buss: | Nej |
| Avskärmad kapsling: | Nej |
| Lysterklämma: | Nej |
| Med belysning: | Nej |
| Apparatens bredd: | 85 mm |
| Apparatens höjd: | 38 mm |
| Apparatens djup: | 85 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 40 mm |