Sockel SAGA 2-vägs vägguttag




2-vägs vägguttag SAGA i sockeldosa. Biocirkulär plast används i botten- och centrumplatta. Inga X-terminaler.

Typ: 402EL-916

E-nr: 1815835

Produkt ID: 2TKA00005212

GTIN: 6438199012179

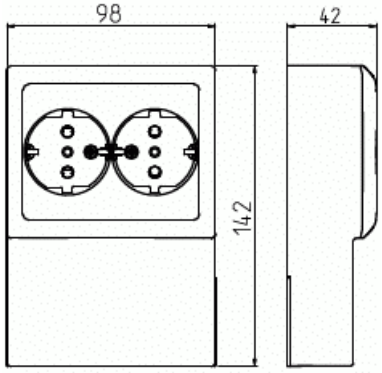

Utanpåliggande monteringsdosa SAGA med 2-vägs vägguttag. Enheten består av bottenplatta och överdel. Biocirkulär plast används i botten- och centrumplattan.

Teknisk specifikation

Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Nej
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	98 mm
Apparatens höjd:	42 mm
Apparatens djup:	142 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

Med stöd för IFTTT:	Nej
Med WLAN-Repeater:	Nej

© ABB 2026

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00