

Kopplingsdosa / Spisdosa

Höjd 96, skruv c/c-distans 67mm


Typ: AUB67M

E-nr: 1420787

Produkt ID: 2TKA00005323

GTIN: 6438199013916

IP3X

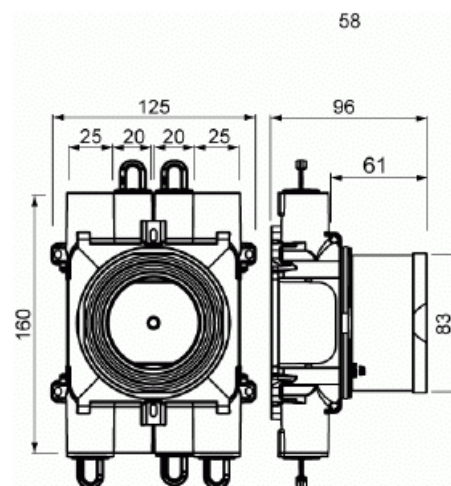

Teknisk specifikation

ETIM Data

Monteringsmetod:	Betongbyggnad
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Ja
Kopplingsbar:	Ja
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	125 mm
Längd:	200 mm
Bredd:	125 mm

Djup:	200 mm
Invändigt djup:	94 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Ja
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Ja
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ja
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Nej
Inlopp bakifrån:	Nej
Antal ingångar:	12
Antal röranslutningar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionssskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Nej
Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej
Lägesfixerad klämma:	Nej
Belysning krokmontering:	Nej
Specialtillämpning:	Ingen