

Vägguttag SAGA 1-vägs infällt

Vägguttag SAGA, 1-vägs, jordat med snabbanslutning. För infällt montage.

Typ: 20EUJ-916


E-nr: 1815812

Produkt ID: 2TKA00005354

GTIN: 6438199014067



Vägguttag SAGA, 1-vägs, jordat med snabbanslutning. För infällt montage, levereras med ram. Det finns terminaler för varje kontakt i uttaget. Inga X-terminaler. Terminalerna är för max två stela ledningar. Biocirkulär plast används i ramen.

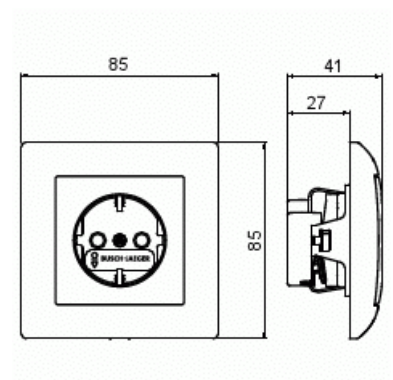

Teknisk specifikation

Elektriska värden

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 250 V |

Klassificering

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |
|-------------------------------|------|

Packning

| | |
|--------------|----------|
| Förpackning: | 1/10/100 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|--|---------------------------------|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
| Med signallampa: | Nej |
| Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat: | 1 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | Nej |
| Petskyddad: | Ja |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9003 |
| Metallicfärg: | Nej |
| Transparent: | Nej |
| Låsbar: | Nej |
| Utskjutningsmekanism: | Nej |
| Isolerad montering: | Nej |
| Med funktionsbelysning: | Nej |
| Med orienteringsbelysning: | Nej |
| Överspänningsskydd: | Nej |
| Felströmsskydd: | Nej |
| Med finsäkring: | Nej |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med klo och skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Med genomgångsfunktion: | Nej |
| Med brytare: | Nej |
| Roterad centralinsats: | Nej |

Produktblad

Vägguttag SAGA, 1-vägs, jordat med snabbanslutning. För infällt montage.



| | |
|---|------------|
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Apparatens bredd: | 85 mm |
| Apparatens höjd: | 85 mm |
| Apparatens djup: | 41 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 28 mm |