


# 2-vägs vägguttag, utvändigt IP44

2-vägs vägguttag SAGA för  
utanpåliggande montering. IP44.

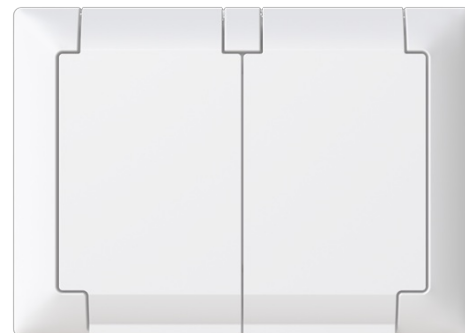

**Typ:** 402ESW-916

**E-nr:** 1815970

**Produkt ID:** 2TKA00005893

**GTIN:** 6438199028361



Utanpåliggande IP44 dubbeluttag med anslutningar för varje kontakt på uttaget för max 4 styva ledningar. IP44 när locken är stängda och installerade horisontellt (locken öppnas uppåt). Locken hålls stängda med en retur fjäder när uttaget inte används. Biocirkulära plaster används i mittplattan, locken och bottenplattan.

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
-------------------------------	------

### ETIM Data

Parallell omkoppling neutralledare:	Nej
Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej

Sammanlagt antal kontaktuttag brytaresektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Duroplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	118 mm
Apparatens höjd:	50 mm
Apparatens djup:	85 mm

# Produktblad

2-vägs vägguttag SAGA för utanpåliggande montering. IP44.



Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Med WLAN-Repeater:	Nej