
Takdosa / Fördelningsdosa Djup 53mm

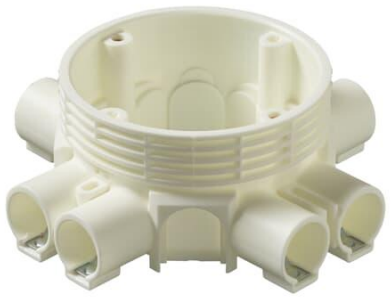

Extra stor diameter Ø 93mm För ingjutning eller montage i skivmaterial

Typ: AU8

E-nr: 1422001

Produkt ID: 2TKA130033G1

GTIN: 6410011521083

På sidorna av fördelningsdosan AU8 finns åtta fasta stutsar försedda med låsfjädrar för Ø 20. Det går att ansluta fyra lösstutsar till dosans sidor och fyra bottenstutsar. För att underlätta vid väggmontering kan dosan monteras med stödet AS13.12 som ger rätt utstick i 12/13mm tjock skiva. Dosans höjd är 53 mm. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C). Max antal ledare 30 st.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	100
Enhet:	st

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel

© ABB 2026

Utrustad med roterande ring:	Nej
Kopplingsbar:	Nej
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	94 mm
Längd:	135 mm
Bredd:	135 mm
Djup:	135 mm
Invändigt djup:	49 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Nej
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Ja
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ja
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Nej
Inlopp bakifrån:	Ja
Antal ingångar:	8
Antal röranslutningar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Nej
Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej
Lägesfixerad klämma:	Nej
Belysning krokmontering:	Nej
Specialtillämpning:	Ingen

© ABB 2026

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00