

---

# RÖRELSEVAKT AKT/SENS VIT MATT

Rörelsevakt aktor/sensor Future Linear vit matt

---

**Type:** MSA-F-1.1.1-884

**EI-Number:** 1701204

**Product ID:** 2CKA006220A0616

**GTIN:** 4011395204498



För automatisk omkoppling av ABB-free@home® aktorer beroende på rörelse och ljusstyrka. Frånslagsfördröjning kan programmeras via webbgränssnittet av System Access Point. Decentraliserad installation.


## Technical specification

### Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	No
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	No

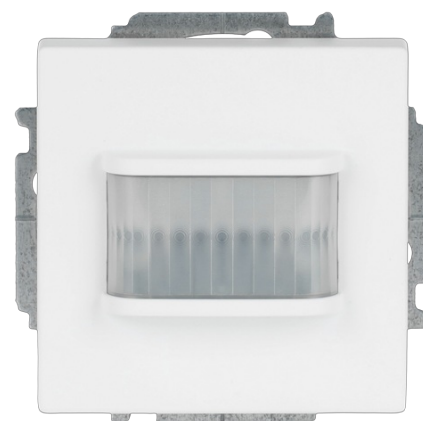

# Product Card

Rörelsevakt aktor/sensor Future Linear vit matt



Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Infällt montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Bussanslutning ingår:	Yes
Djurzon:	Yes
Trapphusövervakning:	Yes
Inställbart ljusvärde:	Yes
Optimal montagehöjd:	1.1 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel vertikal från/till:	19 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	180 °
Antal kanaler:	1
Omkopplingseffekt:	2300 W
Min inkopplingstid:	30 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	71 mm
Höjd:	71 mm
Djup:	56 mm
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm