

Product Card

BasicLINE mini, vit, 6m, 360°



BasicLINE mini


BasicLINE mini, vit, 6m, 360°

Type: 6811 EB-500


EI-Number: 1300063

Product ID: 2CKA006800A2517

GTIN: 4011395148037



Närvarodetektor för små rum, 230V, 50Hz, 2000W, IP 20 för infällt montage. Övervakningsområde 360°. 10-1000 lux, frånkopplingstid ca. 1 min. - 15 min. Monteringshöjd 2-5 m. Detektionsområde 4-10 m. Vid montering på 2,5 meters höjd är övervaknings området 6 m.

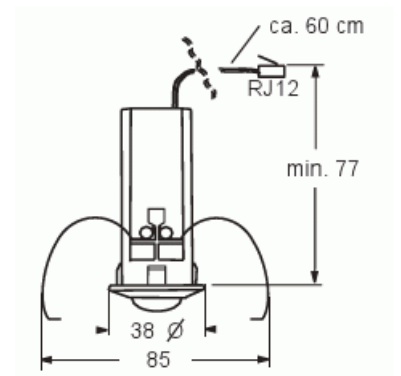

Technical specification

Packing

Package:	1/30
Unit:	PCS

ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Övrigt
Med DALI-gränssnitt:	No
Konstantljusstyrning:	No
HVAC-styrning:	No
Forcerad påslagning:	No
Forcerad frånkoppling:	No

Product Card

BasicLINE mini, vit, 6m, 360°



Djurzon:	No
Underkrypningskydd:	Yes
Fungerar i nätverk:	No
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Yes
Förbikopplingsomkopplare:	No
Max. räckvidd i sidled:	3 m
Max. räckvidd framåt:	3 m
Lämplig för trådlös överföring:	No
Fjärrreglerad:	No
Med fjärrstyrning:	No
Svarsvärde justerbar känslighet:	Yes
Inställbart ljusvärde:	Yes
Med signalenhet:	No
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	No
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Yes
Lämplig för väggmontering:	No
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	No
Kapslingsklass (IP):	IP20
Spänningstyp:	AC
Frekvensområde:	50 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	60 s

Product Card

BasicLINE mini, vit, 6m, 360°



Max. inkopplingstid:	15 min
Detekteringsvinkel horisontell från/til:	360 °
Svarsvärde luminositet:	10...1000 lx
Antal växlingszoner:	76
Omformare ingång:	No
Med alarmfunktion:	No
Bredd:	75 mm
Höjd:	130 mm
Djup:	150 mm
Inbyggnadsbredd:	27 mm
Inbyggnadsdjup:	205 mm
Inbyggnadslängd:	205 mm
Inbyggnadsdiameter:	32 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	205 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No