

## Product Card

BasicLINE standard, vit, 7 m, 360°



# BasicLINE standard


BasicLINE standard, vit, 7 m, 360°

**Type:** 6814 U-500


**EI-Number:** 1300064

**Product ID:** 2CKA006800A2518

**GTIN:** 4011395148044



Närvarodetektor för montering inomhus, 230V, 50Hz, 2000W, IP 40 för infällt montage. Övervakningsområde 360°. 10-2000 lux, frånkopplingstid ca. 5 sek. - 30 min. Monteringshöjd 2-4 m. Detektionsområde 6-10 m. Vid montering på 2,5 meters höjd är övervaknings området 7 m.

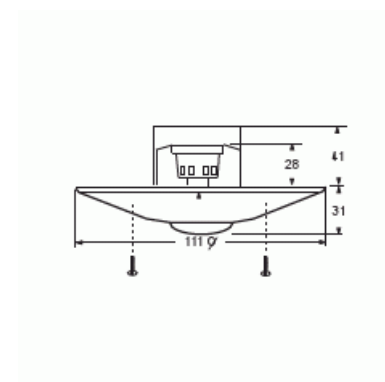

## Technical specification

### Packing

Package:	1/24
Unit:	PCS

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Övrigt
Med DALI-gränssnitt:	No
Konstantljusstyrning:	No
HVAC-styrning:	No
Forcerad påslagning:	No
Forcerad frånkoppling:	No

# Product Card

BasicLINE standard, vit, 7 m, 360°



Djurzon:	No
Underkrypningskydd:	Yes
Fungerar i nätverk:	No
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Yes
Förbikopplingsomkopplare:	No
Max. räckvidd i sidled:	4 m
Max. räckvidd framåt:	4 m
Lämplig för trådlös överföring:	No
Fjärrreglerad:	No
Med fjärrstyrning:	No
Svarsvärde justerbar känslighet:	No
Inställbart ljusvärde:	Yes
Med signalenhet:	No
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	No
Monteringsmetod:	Infällt montage
Lämplig för takmontering:	Yes
Lämplig för väggmontering:	No
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	No
Kapslingsklass (IP):	IP40
Spänningstyp:	AC
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	5 s

# Product Card

BasicLINE standard, vit, 7 m, 360°



Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	30...360 °
Svarsvärde luminositet:	10...2000 lx
Omformare ingång:	Yes
Med alarmfunktion:	No
Bredd:	135 mm
Höjd:	30 mm
Djup:	25 mm
Inbyggnadsdjup:	41 mm
Inbyggnadslängd:	41 mm
Inbyggnadsdiameter:	65 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	41 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No