


Flex Rörelsesensor basic 180 set

Flex Rörelsesensor basic 180 set
Impressivo vit

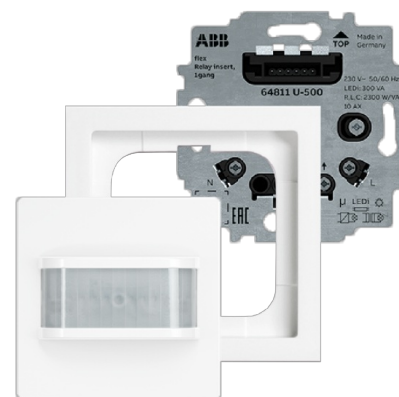

Type: 64761 UJ-84-500

EI-Number: 1301494

Product ID: 2CKA006800A2951

GTIN: 4011395293492



Rörelsesensor för ljusstyrning. Beroende på inställd ljusstyrka (5 - 500 lx.) känner rörelsesensorn av rörelse och tänder ljuset under den inställda tiden (10 sek. - 30 min.) efter sista rörelsen. Detta kompletta kit innehåller 64811 U-relä, 64761-84 PIR180 Basic-sensor och enkelram. Levereras i vitt imponerande design.

Technical specification

Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Sensortyp:	Övrigt
Med DALI-gränssnitt:	Yes
Konstantljusstyrning:	Yes
HVAC-styrning:	Yes

Product Card

Flex Rörelsesensor basic 180 set Impressivo vit



Forcerad påslagning:	Yes
Forcerad frånkoppling:	Yes
Djurzon:	Yes
Underkrypningskydd:	Yes
Fungerar i nätverk:	Yes
Trapphusövervakning:	Yes
Förbikopplingsomkopplare:	Yes
Lämplig för trådlös överföring:	Yes
Fjärrreglerad:	Yes
Med fjärrstyrning:	Yes
Svarsvärde justerbar känslighet:	Yes
Inställbart ljusvärde:	Yes
Med signalenhet:	Yes
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Yes
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Yes
Monteringsmetod:	Infällt montage
Lämplig för takmontering:	Yes
Lämplig för väggmontering:	Yes
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Yes
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	Yes
Kapslingsklass (IP):	IP20
Spänningstyp:	AC
Frekvensområde:	50 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min

Product Card

Flex Rörelsesensor basic 180 set Impressivo vit



Detekteringsvinkel horisontell från/til:	13...180 °
Svarsvärde luminositet:	5...500 lx
Omformare ingång:	Yes
Med alarmfunktion:	Yes
Bredd:	80 mm
Höjd:	80 mm
Djup:	48 mm
Inbyggnadsdjup:	25 mm
Inbyggnadslängd:	25 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	25 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Yes
Kompatibel med Google Assistant:	Yes
Kompatibel med Amazon Alexa:	Yes
Med stöd för IFTTT:	Yes