

Rörelsevakt Busch-Vakt

Busch-Vakt 220 MasterLINE, vit

Tyyppi: 6847/11AGM-204-500


Snro: 1300094

Tuotekoodi: 2CKA006800A2524

GTIN: 4011395150559



230 V, 16 A relä, IP55 för utanpåliggande montering. Avsökningssektor 220°. Detektordelen kan lutas nedåt och vridas horisontellt. Räckvidd 16 m framåt och åt sidorna, om monteringshöjden är 2,5 m. Fyra avsökningssektorer, även avsökning snett bakåt. Ljusstyrkan kan regleras 0,5 – 300 lux, fränkopplingsfördröjning 10 s – 30 min.

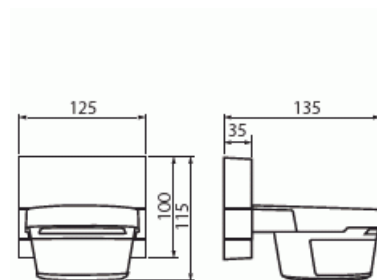

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	Ei
Konstantljusstyrning:	Ei
HVAC-styrning:	Ei
Forcerad påslagning:	Kyllä
Forcerad fränkoppling:	Kyllä

Djurzon:	Ei
Underkrypningsskydd:	Kyllä
Fungerar i nätverk:	Ei
Optimal montagehöjd:	2.5 m
Trapphusövervakning:	Kyllä
Förbikopplingsomkopplare:	Ei
Max. räckvidd i sidled:	16 m
Max. räckvidd framåt:	16 m
Diameter detekteringsområde på golvet:	32 m
Lämplig för trådlös överföring:	Ei
Fjärrreglerad:	Kyllä
Med fjärrstyrning:	Ei
Svarsvärde justerbar känslighet:	Kyllä
Inställbart ljusvärde:	Kyllä
Med signalenhet:	Ei
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Ei
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Ei
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Lämplig för takmontering:	Ei
Lämplig för väggmontering:	Kyllä
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	Ei
Kapslingsklass (IP):	IP55
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min



Detekteringsvinkel horisontell från/til:	8...220 °
Svängområdessensor, horisontell:	-30...30 °
Svängområdessensor, vertikal:	-10...10 °
Svarsvärde luminositet:	0...1000 lx
Max. omkopplingseffekt:	3680 W
Temperaturområde:	-25...55 °C
Antal växlingszoner:	1
Omformare ingång:	Ei
Med alarmfunktion:	Ei
Bredd:	115 mm
Höjd:	125 mm
Djup:	141 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei