


RWC-set komplett (utan trafo)

Impressivo Vit med larm och reset-knapp i samma enhet

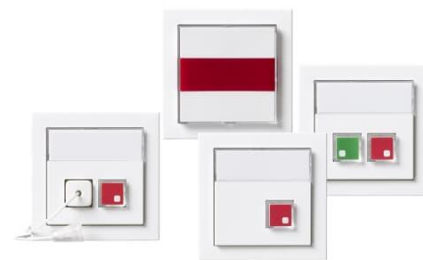

Typ: FJW1007-84

E-nr: 5500527

Produkt ID: 2TKA00003573

GTIN: 6438199005065



Komplett set för RWC-installationer (utan transformator) i utförande Impressivo vit. Detta set innehåller: 1 enhet med 1st larmtryckknapp (jfr med FAP2001), 1 enhet med en larmtryckknapp samt en dragkontakt (jfr med FAP3002), 1 enhet med 1st återställningstryckknapp, samt 1st larmtryckknapp (jfr med FAP2002), samt 1 st huvudapparat med larmdon (jfr med FEH2001) och slutligen 1st 1000 Ohms motstånd. Detta set kan kompletteras med ytterligare signaltryckknappar/uttag vid behov. Grön och röd etikett medföljer
Driftspänning 15–28Vac /18–35Vdc.
Strömförbrukning 110mAac/60mA dc

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Modell/Utförande:	Komplett sats
Färg:	Vit

RAL-nummer (liknande):	9010
Med transformator:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20
Apparatens bredd:	284 mm
Apparatens höjd:	1156 mm
Apparatens djup:	71 mm