


RWC-set komplett (utan trafo)

Impressivo Vit med larm och reset-knapp i samma enhet

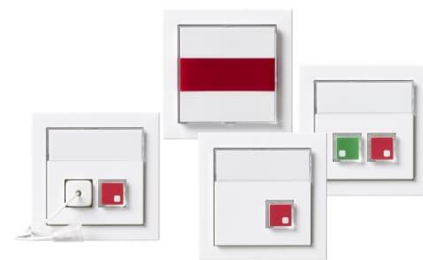

Typ: FJW1007-84

E-nr: 5500527

Produkt ID: 2TKA00003573

GTIN: 6438199005065



Komplett set för RWC-installationer (utan transformator) i utförande Impressivo vit. Detta set innehåller: 1 enhet med 1st larmtryckknapp (jfr med FAP2001), 1 enhet med en larmtryckknapp samt en dragkontakt (jfr med FAP3002), 1 enhet med 1st återställningstryckknapp, samt 1st larmtryckknapp (jfr med FAP2002), samt 1 st huvudapparat med larmdon (jfr med FEH2001) och slutligen 1st 1000 Ohms motstånd. Detta set kan kompletteras med ytterligare signaltryckknappar/uttag vid behov. Grön och röd etikett medföljer
Driftspänning 15–28Vac /18–35Vdc.
Strömförbrukning 110mAac/60mA dc

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|------|
| Förpackning: | 1/10 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|-------------------|---------------|
| Modell/Utförande: | Komplett sats |
| Färg: | Vit |

| | |
|------------------------|---------|
| RAL-nummer (liknande): | 9010 |
| Spänningstyp: | AC |
| Med transformator: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Apparatens bredd: | 284 mm |
| Apparatens höjd: | 1156 mm |
| Apparatens djup: | 71 mm |