

# Utgångsenhet KNX

KOMBI AKTOR 24K 230V 16A


**Tyyppi:** SAH/S24.16.7.1

**Snro:** 1739890

**Tuotekoodi:** 2CDG110252R0011

**GTIN:** 4016779066860

IP20

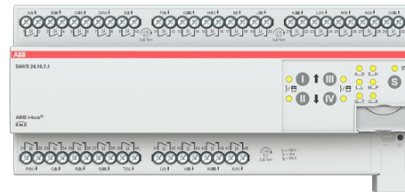

Den kompakta 16A kombiaktorn har 24 oberoende utgångar (ej elektromekaniskt sammankopplade). Utgångarna kan användas individuellt via ABB i-bus® KNX för omkoppling av elektriska laster eller parvis för styrning av 230 V AC jalousier eller markiser. Enheten har en manuell styrning, som också kan inaktiveras. Via manuell manövrering kan utgångarna manuellt köras och växlings- eller körstatus visas. Enheten drivs av busspänning och kräver ingen extra strömförsörjning. Omfattande programmerbara funktioner.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Kyllä
Bussystem KNX-radio:	Ei
Bussystem radiofrekvens:	Ei
Bussystem LON:	Ei
Bussystem Powernet:	Ei

Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Ei
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	12.0
Manuell styrning/handaktivering:	Kyllä
Med LED-indikering:	Kyllä
Max. omkopplingseffekt:	1200 W
Uteffekt:	1200 W
För kapacitiv last:	Ei
Max. antal omkopplarkontakter:	24
Max. omkopplingsström:	16 A
Märkström:	16 A
Nominell driftspänning:	230 V
Olika faser kan anslutas:	Kyllä
Bussanslutning ingår:	Ei
Avtagbar bussmodul:	Ei
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm
Kan byggas ut med moduler:	Ei
Kapslingsklass (IP):	IP20