

Närvarodetektor Korridor BT DALI

14x3m (höjd 3m) För korridorer. Vit
Blåtand

Type: 6819/55-24-500


EI-Number: 1301060

Product ID: 2CKA006800A2749

GTIN: 4011395217726



DALI ihop med Blåtand ger utökad funktionallitet så som mjukstart, mjukstopp av belysningen, konstantljusstyrning, tavelbelysning mm. Det inbyggda reläet kan styra venrillation. För att komma åt vissa funktioner krävs Sidoanslutningsdonet 6494-500 (13 011 43). För infällt montage. Täcker område 14x3m (3m montagehöjd). Parameterisering görs direkt på apparaten eller en app och blåtand

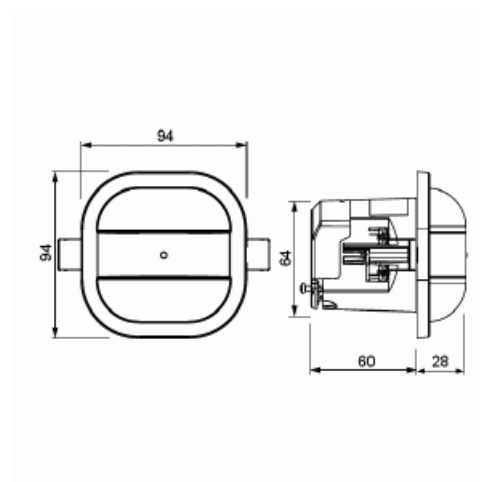

Technical specification

Packing

Package: 1

ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	Yes
Konstantljusstyrning:	Yes
HVAC-styrning:	Yes
Forcerad påslagning:	Yes

Product Card

14x3m (höjd 3m) För korridorer. Vit Blåtand



Forcerad fränkoppling:	Yes
Djurzon:	No
Underkrypningsskydd:	Yes
Fungerar i nätverk:	Yes
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Yes
Förbikopplingsomkopplare:	No
Max. räckvidd i sidled:	1.5 m
Max. räckvidd framåt:	15 m
Lämplig för trådlös överföring:	No
Fjärrreglerad:	Yes
Med fjärrstyrning:	No
Svarsvärde justerbar känslighet:	Yes
Inställbart ljusvärde:	Yes
Med signalenhet:	No
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Yes
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Yes
Lämplig för väggmontering:	No
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	No
Kapslingsklass (IP):	IP40
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/til:	90...360 °

Product Card

14x3m (höjd 3m) För korridorer. Vit Blåtand



Svarsvärde luminositet:	5...2000 lx
Max. omkopplingseffekt:	1380 W
Temperaturområde:	-5...45 °C
Antal växlingszoner:	368
Omformare ingång:	Yes
Med alarmfunktion:	No
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	87 mm
Inbyggnadsdjup:	60 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No