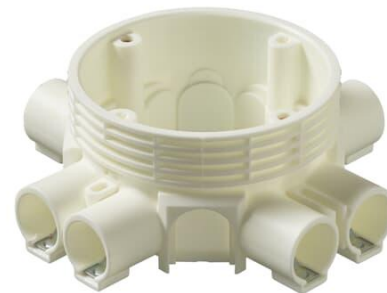


Takdosa / Fördelningsdosa Djup 53mm

Extra stor diameter Ø 93mm För
ingjutning eller montage i skivmaterial

**Tyyppi:** AU8**Snro:** 1422001**Tuotekoodi:** 2TKA130033G1**GTIN:** 6410011521083

På sidorna av fördelningsdosan AU8 finns åtta fasta stutsar försedda med låsfjädrar för Ø 20. Det går att ansluta fyra lösstutsar till dosans sidor och fyra bottenstutsar. För att underlätta vid väggmontering kan dosan monteras med stödet AS13.12 som ger rätt utstick i 12/13mm tjock skiva. Dosans höjd är 53 mm. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C). Max antal ledare 30 st.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	100
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionsstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel

Utrustad med roterande ring:	Ei
Kopplingsbar:	Ei
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	94 mm
Längd:	135 mm
Bredd:	135 mm
Djup:	135 mm
Invändigt djup:	49 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Ei
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Kyllä
Rörlås, tillval:	Ei
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Antal ingångar:	8
Antal röranslutningar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Ei
Med avskärmning:	Ei
Vindtät:	Ei
Lägesfixerad klämma:	Ei
Belysning krokmontering:	Ei
Specialtillämpning:	Ingen

Tuotekortti

Extra stor diameter Ø 93mm För ingjutning eller montage i skivmaterial

