

# DALI-gateway Basic


## DALI-gateway Basic 1-kanal 4 moduler

**Typ:** DG/S 1.64.1.1

**E-nr:** 1739089

**Produkt ID:** 2CDG110198R0011

**GTIN:** 4016779942669

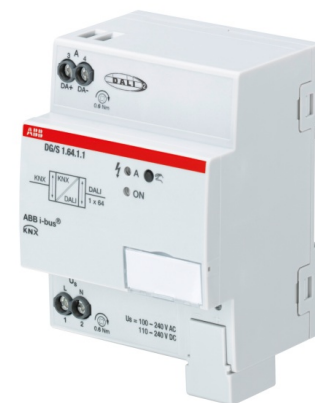

En DALI-utgång för upp till 64 DALI-don. Styr- och statusåterkoppling utförs via KNX per DALI-don (64), med belysningsgrupper (16), tillsammans i sändning eller per scener (16). Omfattande fel- och felmeddelanden finns tillgängliga. Fristående nödljuskonverterare (64) enligt EN 62386-202 stöds. Med hjälp av KNX och nödljuskonverterare kan olika nödtest (t.ex. funktion och varaktighetstest) utlösas. Feedback skickas. Slave-, trapp-, kraft-, block- och scenfunktion är integrerade. DALI-telegramfrekvens kan ändras. För diagnostisk användning och individuell ändring av DALI-adress eller gruppindelning finns ett separat program ABB I-bus Tool tillgängligt. Följer DALI 2 standard EN 62386-202

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej

Bussystem Powernet:	Nej
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4
Demonteringskydd:	Nej
Med LED-indikering:	Ja
Kan uppdateras:	Ja
Beroende av leverantör:	Nej
Visualisering:	Nej
Web-Server:	Nej
Radiogränssnitt:	Nej
Infraröd-gränssnitt:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20